


MP-1

MODUŁ PRZEKAŹNIKÓW

Uzupełnieniem oferty SATEL w dziedzinie sprzętu sygnalizacji włamania i napadu jest szereg akcesoriów, często przydatnych do budowy kompletnego systemu.

WŁAŚCIWOŚCI

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem stałym lub zmiennym o dużym poborze prądu
- sterowanie z wyjść niskonapięciowych typu OC
- 4 przekaźniki
- 5 bezpieczników

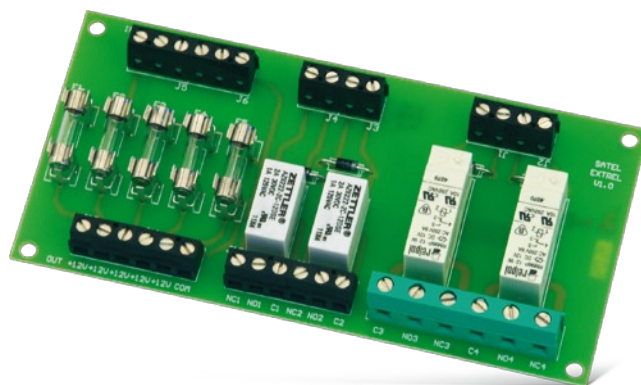

DANE TECHNICZNE

Bezpiecznik (5 sztuk)	T 400 mA
Napięcie znamionowe (sterujące) cewki przekaźnika	12 V ±3 V DC
Maksymalne napięcie zestyku przekaźnika R1 i R2	48 V AC/DC
Maksymalne napięcie zestyku przekaźnika R3 i R4	400 V AC/250 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku przekaźnika R1 i R2	4 A
Obciążalność prądowa trwała zestyku przekaźnika R3 i R4	8 A
Obciążalność prądowa podczas przełączania zestyku przekaźnika R1 i R2	2,5 A
Temperatura otoczenia	-20°C...+70°C
Masa	106 g