

## DS-7600NI-K2 SERIES NVR



### Cechy i funkcjonalność

#### Profesjonalność i niezawodność

- Dual-OS zapewnia wysoką niezawodność pracy całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią

#### Wejście HD

- Obsługa kodeków H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich
- Obsługa do 32 kamer IP
- Rozdzielczość nagrywania do 8 MP
- Wsparcie dla podglądu, odtwarzania i rejestrowania kamer o rozdzielczości 8 Megapikseli

#### Wyjście HD

- Niezależne wyjścia wideo HDMI i VGA
- Rozdzielczość wyjścia wideo HDMI do 4K (3840 × 2160)

#### Przechowywanie

- Możliwość podłączenia do 2 interfejsów SATA do tworzenia nagrań i zapisów
- Oszczędzanie przestrzeni dyskowej przy wykorzystaniu najnowszego kodeka H.264+

#### Transmisja HD

- 1 interfejs sieciowy 10M/100M/1000M z automatycznym wyborem trybu pracy

#### Zastosowania


- Centralizacja zarządzania kamerami IP, łącznie z konfiguracją, importem i eksportem informacji, wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacja oprogramowania itp.
- Łączenie i zarządzanie alarmami, odtwarzaniem i nagrywaniem informacji z analizy obrazu (VCA) z kamer Hikvision.
- Obsługa zdarzeń VCA
- Możliwość natychmiastowego odtwarzania zdarzenia w układzie wielu monitorów
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na już nagrany materiał.
- Tryb HDD quota i group; różne dyski mogą być przydzielone do różnych kamer.



## Specyfikacje

Model		DS-7608NI-K2	DS-7616NI-K2	DS-7632NI-K2
Wejście Video/ Audio	Wejście IP video	8-ch	16-ch	32-ch
	Strumień przychodzący	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
	Strumień wychodzący	160 Mbps		
Wyjście Video/ Audio	Wyjście HDMI (rozdzielczość)	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście VGA (rozdzielczość)	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
Dekodowanie	Wyjścia audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Jednoczesne odtwarzanie	8-ch	16-ch	16-ch
Zarządzanie siecią	Wydajność	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p		
	Protokół sieci	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Dysk twardey	SATA	2 interfejsy SATA		
	Wydajność	Do 6TB dla każdego HDD		
Interfejs zewnętrzny	Dwukierunkowe wejścia audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)		
	Sieć	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	USB	Przedni panel: 1 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0		
	Wej/wyj audio	4/1		
	Zasilanie	12 VDC		
	Moc	≤ 40 W		
	Pobór mocy (bez dysku twardego)	≤15 W		
Ogólne	Temperatura pracy	-10 to +55°C (14 to 131°F)		
	Wilgotność	10 to 90 %		
	Typ obudowy	385 mm		
	Wymiary (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")		
	Waga (bez dysku twardego)	≤ 1 kg (2.2 lb)		

## Interfejs

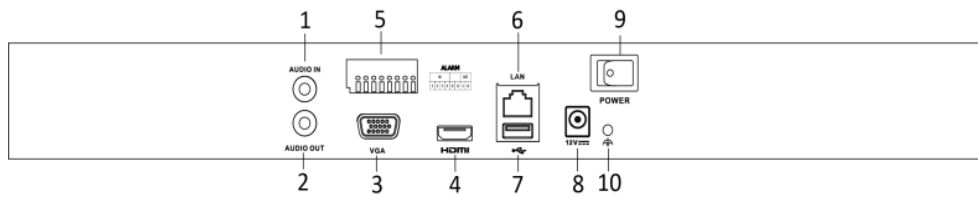

Numer	Opis	Numer	Opis
1	Wej audio	6	Interfejs LAN
2	Wyj audio	7	Interfejs USB 3.0
3	VGA	8	GND
4	HDMI	9	Zasilanie 12 VDC
5	Controller Port, wej/wyj alarmowe	10	Przycisk zasilania

## Dostępne modele

DS-7608NI-K2, DS-7616NI-K2, DS-7632NI-K2

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com