


**KOD:** AWO500PU v.1.5/II  
**NAZWA:** 17/40/S-F/PUSTA

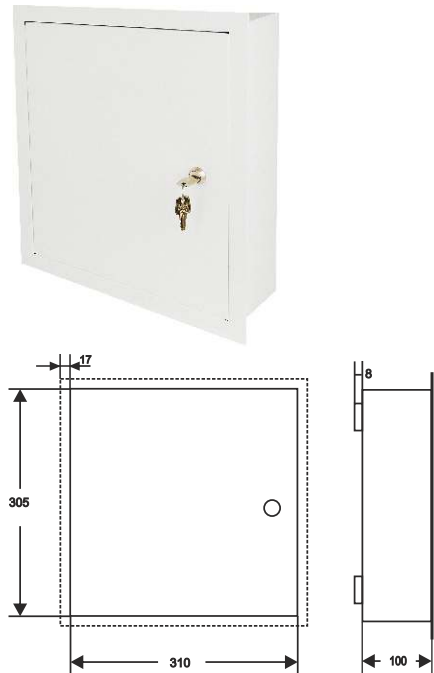

## PRZEZNACZENIE

### Z 7Ah BLACHA 500D:

**DSC:** PC1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

**MODUŁY:** 1) 3x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)

2) 4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

**PARADOX:** 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192+ ZX4

**MODUŁY:** 1) ZX8, APR3- HUB2, PGM4

2) 2x ZX4

**RISCO:** 1) PRO24, 116, 128, 140

**MODUŁY:** EZ16 (E04, EZ8)

**SATEL:** 1) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST1)

**MODUŁY:** CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM 16, SR,DR+ CA64E (SM)

**PYRONIX:** 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

**CROW:** 1) RUNNER 4,8

**TELMOR:** 1) TCA- 824

**ROEL:** SIGMA 6,12, CERBER

**ROGER:** 1) PR402, CPR 32- SE

**EBS:** 1) PX 202A

**PULSAR:** 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512

2) MS2512, MSR2512, MSRK2512

### Z 17 Ah BLACHA 500B:

**DSC:** 1) PC1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

**MODUŁY:** PC5204, 5400, 5580, 5200, 4216, 4204+ 5108 (5208, 4108, 5100, 4116)

**PARADOX:** 1) E55,65, 728ULT, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192+ ZX8 (ZX4, HUB2, PGM4)

**RISCO:** 1) PRO24

**SATEL:** 1) CA4V1, 5,6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST1)

**MODUŁY:** CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, DR, ACC-KP-PS, VGM16, SR, PTSA)+ CA64E ( CA10E, SM, MST1)

**PYRONIX:** 1) MATRIX 424,6,816,832,832+

**CROW:** 1) RUNNER 4,8

**TEXECOM:** 1) PREMIER 412, 816, 832

**TELMOR:** 1) TCA 824+ TEX 800

**ROGER:** 1) PR 402, CPR 32- SE

**EBS:** 1) PX 202A

**PULSAR:** 1) MS1012, MSR1012, MSRK1012

2) MS2012, MSR2012, MSRK2012

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary:</b>	<b>wewnętrzne:</b> W=310, H=305, D=100 <b>zewnętrzne:</b> W1=345, H1=340, D1=115mm [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	3,50kg / 3,70kg [ +/-0,1kg]
<b>Miejsce na akumulator:</b>	17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
<b>Transformator:</b>	brak w zestawie, możliwość montażu: TRZ 40.
<b>Wykonanie:</b>	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
<b>Zastosowanie:</b>	do wewnątrz
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
<b>Uwagi:</b>	podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylnia i boczne ścianki
<b>Deklaracje, gwarancja:</b>	CE, gwarancja - 2 lata od daty produkcji