


KOD: **AWO 604** v.1./II  
 NAZWA: **Obudowa ABS 265x185x95 IP65**

**IP65**

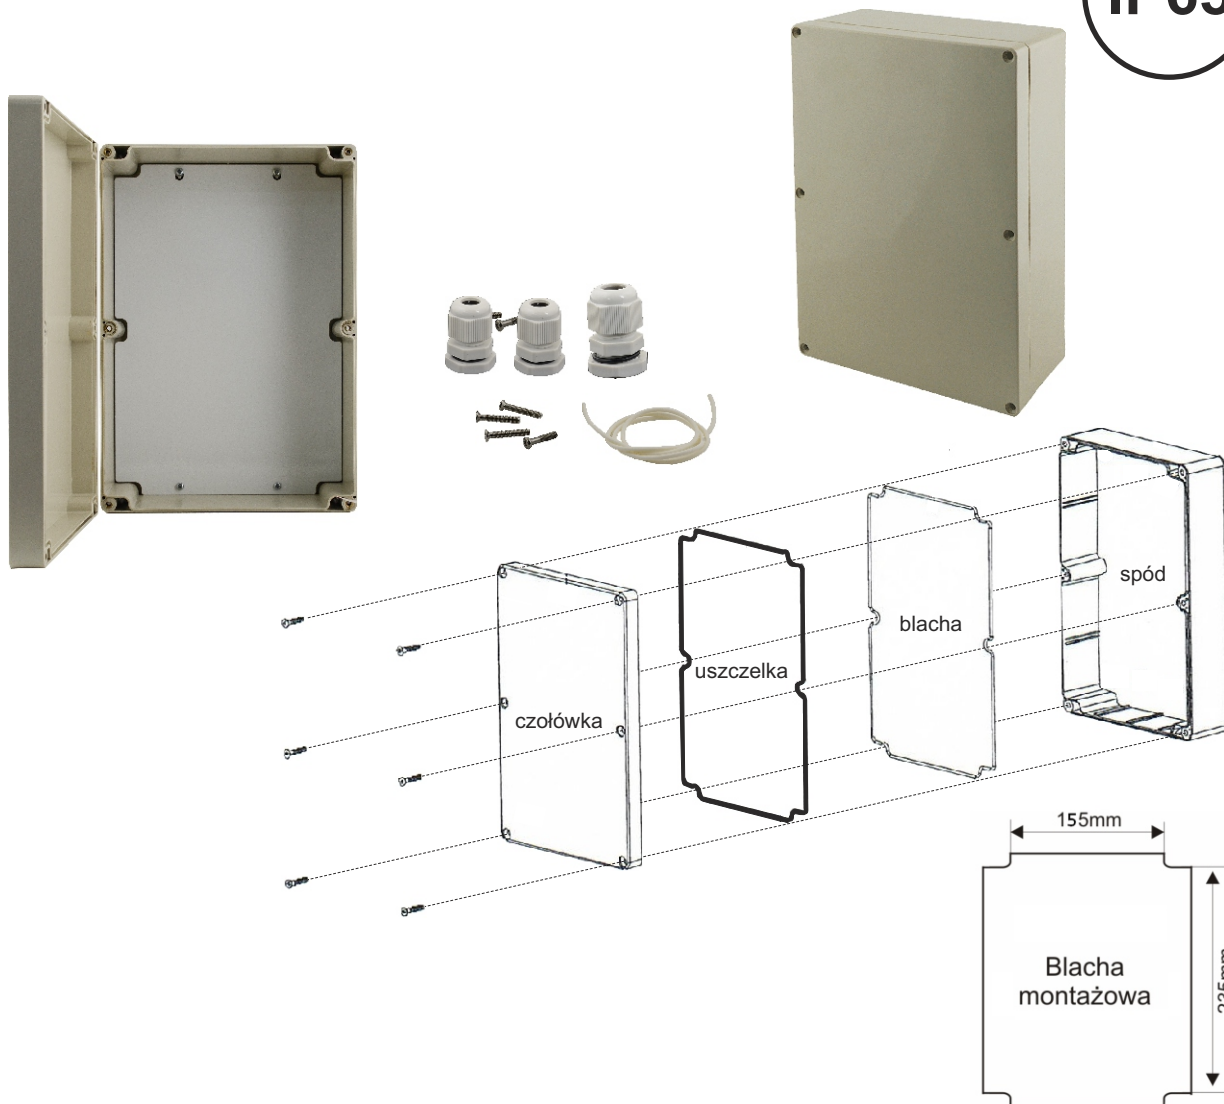

## PRZEZNACZENIE

Obudowa AWO604 przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” – ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm o wymiarach 155mm x 235mm w kolorze RAL9003(biały). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12- 2szt oraz M16- 1szt.

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary:</b>	<b>wewnętrzne:</b> W=158, H=238, D=68+18 <b>zewnętrzne:</b> W=185, H=265, D=95 [mm, +/-2]
<b>Wymiary blachy montażowej:</b>	W=155, H=235 [mm]
<b>Waga netto/brutto:</b>	1,10/ 1,15 [kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -20°C+ 70°C
<b>Wykonanie:</b>	ABS , IP65, kolor: beżowy
<b>Zastosowanie:</b>	na zewnątrz / do wewnątrz
<b>Zamykanie:</b>	skręcana: wkręt walcowy x 6
<b>Uwagi:</b>	obudowa posiada w zestawie dławnice izolacyjne( M12x1,25) 2szt oraz (M16x1,5) 1szt.
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji