


EU311

MODUŁ ADRESUJĄCY DO ROP-OP1 / SYGNALIZATORÓW W2

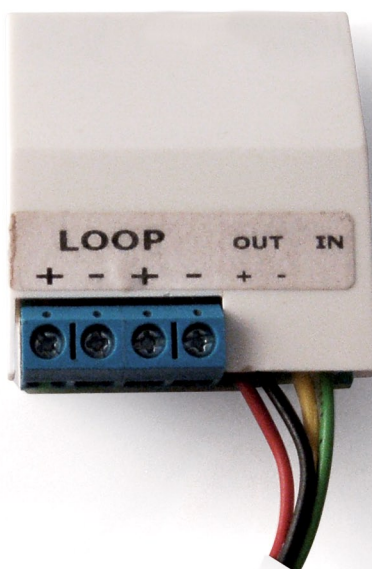

Specyfikacja

1 nadzorowane wejście dla pojedynczego ROP-a
Moduł adresowalny dla konwencjonalnego ROP-a, sygnalizatora W2
Automatyczne adresowanie (każde urządzenie jest rozpoznawane po numerze seryjnym)
Napięcie pracy: 19 – 30V DC
Pobór prądu w czuwaniu: 80 uA
Pobór prądu w alarmie: 20 mA
Wysokość: 37 mm
Szerokość: 40 mm
Głębokość (z terminalami): 15mm
Waga: 15 g