

DS-7600NI-K1/4P Series NVR



Cechy i funkcjonalność

Profesjonalność i niezawodność

- Dual-OS zapewnia wysoką niezawodność pracy całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią

Wejście HD

- Obsługa kodeków H.265/H.264/H.264+
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich
- Obsługa do 4 kamer IP
- Rozdzielczość nagrywania do 8 MP
- Wsparcie dla podglądu, odtwarzania i rejestrowania kamer o rozdzielczości 8 Megapikseli

Wyjście HD

- Lokalne wyjścia wideo HDMI i VGA
- Rozdzielczość wyjścia wideo HDMI do 4K (3840 × 2160)

Przechowywanie

- Możliwość podłączenia do 1 interfejsu SATA do tworzenia nagrań i zapisów
- Oszczędzanie przestrzeni dyskowej przy wykorzystaniu najnowszego kodeka H.264+

Transmisja HD

- 1 interfejs sieciowy 10M/100M/1000M z automatycznym wyborem trybu pracy
- 4 niezależne interfejsy sieciowe PoE

Zastosowania


- Centralizacja zarządzania kamerami IP, łącznie z konfiguracją, importem i eksportem informacji, wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacja oprogramowania itp.
- Łączenie i zarządzanie alarmami, odtwarzaniem i nagrywaniem informacji z analizy obrazu (VCA) z kamer Hikvision.
- Obsługa zdarzeń VCA
- Możliwość natychmiastowego odtwarzania zdarzenia w układzie wielu monitorów
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na już nagrany materiał



Specyfikacje

Model	DS-7604NI-K1/4P	
Wejście Video/ Audio	Wejście IP video input	4-ch
	Strumień przychodzący	40 Mbps
	Strumień wychodzący	80 Mbps
Wyjście Video/ Audio	Wyjście HDMI/VGA (rozdzielczość)	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
		VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Dekodowanie	Format dekodowania	H.265/H.264/H.264+
	Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Jednoczesne odtwarzanie	4-ch
	Wydajność	4-ch @ 1080p
Dysk twardy	SATA	1 interfejs SATA dla 1HDD
	Wydajność	Do 6TB dla każdego dysku
Zarządzanie siecią	Protokoły sieci	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfejs zewnętrzny	Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
	Interfejs sieci	1 RJ-45 100 Mbps full-duplex Ethernet interface
	USB	Przedni panel: 1 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 2.0
Interfejs POE	Interfejs	4 RJ-45 100 Mbps full-duplex Ethernet interfaces
	Pobór prądu	≤ 40 W
	Standard	IEEE 802.3 af/at
Ogólne	Zasilanie	48 VDC
	Pobór prądu	≤ 65 W
	Pobór prądu (bez dysku)	≤ 10 W (without enabling PoE)
	Temperatura pracy	-10 to +55° C (14 to 131° F)
	Wilgotność pracy	10 to 90 %
	Obudowa	1U
	Wymiary (W × D × H)	315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
Waga (bez dysku)	≤ 1 kg (2.2 lb)	

Interfejs

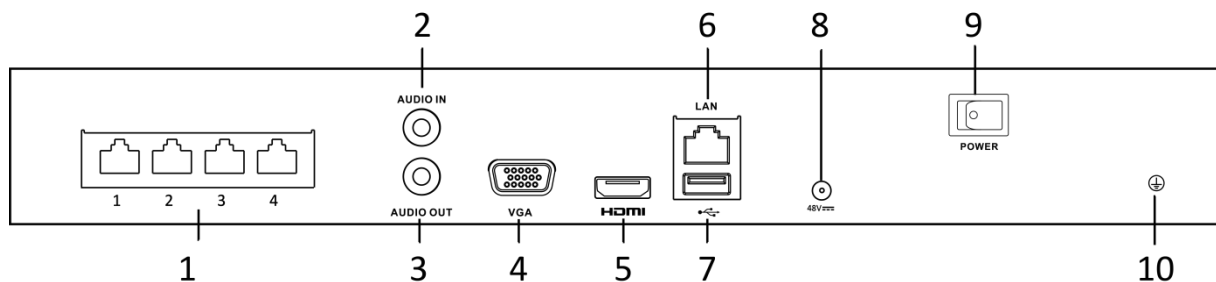

Numer	Opis	Numer	Opis
1	Interfejs sieciowy PoE	6	Interfejs sieci LAN
2	Wejście audio	7	Interfejs USB 2.0
3	Wyjście audio	8	Zasilanie 48VDC
4	Interfejs VGA	9	Przycisk zasilania
5	Interfejs HDMI	10	GND

Dostępne modele

DS-7604NI-K1/4P

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com