

DS-7600NI-I2/P SERIES NVR



Cechy i funkcjonalność

Profesjonalność i niezawodność

- Dual-OS zapewnia wysoką niezawodność pracy całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią.

Wyjścia wideo i transmisja

- Obsługa do 32 kamer IP o rozdzielczości do 12 MP
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich

Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.264+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową nawet o 50%
- Max. rozdzielczość nagrywania do 12MP

Wyjście wideo HD

- Niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Rozdzielczość wyjścia wideo HDMI do 4K (3840 × 2160)

Zapis i odtwarzanie

- Możliwość podłączenia do 2 interfejsów SATA do tworzenia nagrań i kopii zapasowej
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń do skutecznego odtwarzania
- Jednoczesne odtwarzanie do rozdzielczości do 1080p dla 8/16 kanałów

Funkcje Smart & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (inteligentna analiza obrazu)
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na już nagrany materiał
- Rejestrator umożliwia obsługę funkcji związanych z analizą treści wideo VCA
- POS informacje nakładane na obraz z kamery oraz na nagrania
- POS nagrywanie alarmów

Sieć & dostęp Ethernet


- Chmura Hik P2P & HiDDNS (Dynamic Domain Name System)
- Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet
- 8/16 niezależnych interfejsów sieciowych PoE



Specyfikacje

Model		DS-7608NI-I2/8P	DS-7616NI-I2/16P	DS-7632NI-I2/16P
Wejście Video/Audio	Wejście wideo IP	8-ch	16-ch	32-ch
		Rozdzielczość do 12 MP		
	Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
Sieć	Strumień przychodzący	80 Mbps	160 Mbps	256Mbps
	Strumień wychodzący	256 Mbps		
	Zdalne połączenia	32	128	
Wyjście Video/Audio	Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Wyjście HDMI	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście (rozdzielczość) VGA	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Dekodowanie	Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Podgląd na żywo / rozdzielczość odtwarzania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Jednoczesne odtwarzanie	8-ch	16-ch	16-ch
	Wydajność	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p	4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p	4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p
Zarządzanie siecią	Protokoł sieci	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Dysk twardy	SATA	2 interfejsy SATA		
	Wydajność	Do 6TB dla każdego HDD		
Macierz dyskowa	Sieć	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	USB	Przedni panel: 1 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0		
	Wej/wyj alarmowe	4/1		
Interfejs POE	Interfejs	8 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	16 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	
	Zasilanie	≤ 120 W	≤ 200 W	
	Standard	IEEE 802.3 af/at		
Ogólne	Zasilanie	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz		
	Moc	≤ 180 W	≤ 280 W	
	Pobór prądu (bez dysku twardego)	≤15 W (bez wł. PoE)		
	Temperatura pracy	-10 to +55° C (+14 to +131° F)		
	Wilgotność	10 to 90 %		
	Typ obudowy	385 mm		
	Wymiary (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")		
Waga (bez dysku twardego)	≤ 3 kg (6.6 lb)			

Interfejs

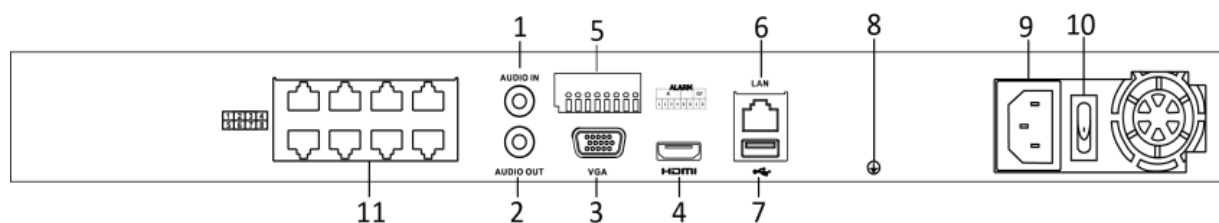

Numer	Opis	Numer	Opis
1	Wejście audio	7	USB 3.0
2	Wyjście audio	8	GND
3	Wyjście VGA (DB9 złącze)	9	Zasilanie 100 - 240 VAC
4	HDMI	10	Przycisk zasilania
5	Controller Port, wej/wyj alarmowe	11	Interfejsy sieciowe z funkcją PoE (8 interfejsów dla DS-7608NI-I2/8P i 16 interfejsów dla DS-7616NI-I2/16P i DS-7632NI-I2/16P.)
6	LAN		

Dostępne modele

DS-7608NI-I2/8P, DS-7616NI-I2/16P, DS-7632NI-I2/16P

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com