

DS-7700NI-K4/P SERIES NVR



Cechy i funkcjonalność

Profesjonalność i niezawodność

- Dual-OS zapewnia wysoką niezawodność pracy całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią

Wejście HD

- Obsługa kodeków H.265/ H.265+/H.264/ H.264+/MPEG4
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich
- Obsługa do 32 kamer IP
- Rozdzielczość nagrywania do 8 MP
- Wsparcie dla podglądu, odtwarzania i rejestrowania kamer o rozdzielczości 8 Megapikseli

Wyjście HD

- Niezależne wyjścia wideo HDMI i VGA
- Rozdzielczość wyjścia wideo HDMI do 4K (3840 × 2160)

Przechowywanie

- Możliwość podłączenia do 4 interfejsów SATA do tworzenia nagrań i zapisów
- Oszczędzanie przestrzeni dyskowej przy wykorzystaniu najnowszego kodeka H.264+

Transmisja HD

- 1 interfejs sieciowy 10M/100M/1000M z automatycznym wyborem trybu pracy
- 8/16 niezależnych interfejsów sieciowych PoE

Zastosowania


- Centralizacja zarządzania kamerami IP, łącznie z konfiguracją, importem i eksportem informacji, wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacja oprogramowania itp.
- Łączenie i zarządzanie alarmami, odtwarzaniem i nagrywaniem informacji z analizy obrazu (VCA) z kamer Hikvision.
- Obsługa zdarzeń VCA
- Możliwość natychmiastowego odtwarzania zdarzenia w układzie wielu monitorów
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na już nagrany materiał.
- Tryb HDD quota i group; różne dyski mogą być przydzielone do różnych kamer.



Specyfikacje

Model		DS-7708NI-K4/8P	DS-7716NI-K4/16P	DS-7732NI-K4/16P
Wejście Video/ Audio	Wyjście IP video	8-ch	16-ch	32-ch
	Strumień przychodzący	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
	Strumień wychodzący	160 Mbps		
Wyjście Video/ Audio	Wyjście HDMI (rozdzielczość)	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście VGA (rozdzielczość)	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Dekodowanie	Format dekodowania	H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	Jednoczesna synchronizacja	8-ch	16-ch	16-ch
	Wydajność	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p		
Zarządzanie siecią	Protokół sieci	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Dysk twarde	SATA	4 interfejsy SATA		
	Wydajność	Do 6TB do każdego HDD		
Interfejsy zewnętrzne	Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)		
	Interfejs sieci	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	Interfejs szeregowy	1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232, 1 klawiatura (opcjonalnie)		
	USB	Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0		
	Wej/wyj alarmowe	16/4		
Interfejs POE	Interfejs	8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
	Pobór prądu	≤ 200 W		
	Standard	IEEE 802.3 af/at		
Ogólne	Zasilanie	100 to 240 VAC		
	Pobór prądu	≤ 300 W		
	Pobór prądu (bez dysku)	≤ 20 W (without enabling PoE)		
	Temperatura pracy	-10 to +55°C (14 to 131°F)		
	Wilgotność pracy	10 to 90 %		
	Typ obudowy	19-inch rack-mounted 1.5U		
	Wymiary (W × D × H)	445 × 400 × 71 mm (17.5"× 15.7" × 2.8")		
Waga (bez dysku)	≤ 5 kg (11. lb)			

Interfejsy

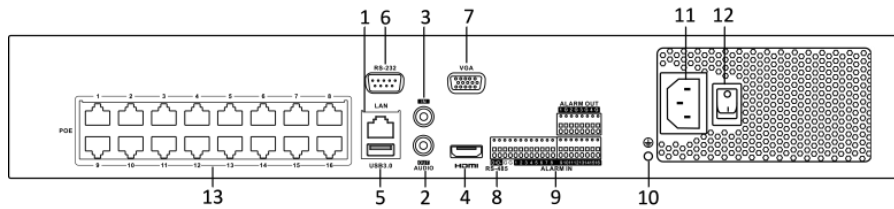


DS-7708NI-K4/8P zapewnia 8 interfejsów sieciowych PoE.

Numer	Opis	Numer	Opis
1	Interfejs sieci LAN	8	Interfejs szeregowy RS-485
2	Wyjście audio	9	Wej/wyj alarmowe
3	Wejście audio	10	GND
4	Interfejs HDMI	11	100 ~240 VAC zasilanie
5	Interfejs USB 3.0	12	Przycisk zasilania
6	Interfejs szeregowy RS-232	13	Interfejs sieciowy PoE
7	Interfejs VGA		

Dostępne modele

DS-7708NI-K4/8P, DS-7716NI-K4/16P, DS-7732NI-K4/16P

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com