

DS-7700NI-I4/P NVR



Cechy i funkcje

Profesjonalny i niezawodny

- Dual-OS zapewnia niezawodną pracę całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią.

Wejścia wideo i transmisja

- Obsługa do 32 kamer IP o rozdzielczości do 12 MP
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich

Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.264+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową nawet o 50%
- Max. Rozdzielczość nagrywania do 12MP

Wyjście wideo HD

- Niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście HDMI do rozdzielczości 4K (3840 × 2160)

Zapis i odtwarzanie

- Możliwość podłączenia do 4 interfejsów SATA do tworzenia nagrań i kopii zapasowej
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń do skutecznego odtwarzania
- Jednoczesne odtwarzanie nagrań o rozdzielczości 1080p dla 8/16 kamer

Funkcje Smart &POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (inteligentna analiza obrazu)
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagrany materiał
- Rejestrator umożliwi obsługę funkcji związanych z analizą treści wideo VCA
- POS informacje nakładane na obraz z kamery oraz na nagrania
- POS nagrywanie alarmów

Sieć & dostęp Ethernet


- Chmura Hik P2P
- Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet
- 8/16 niezależnych interfejsów sieciowych PoE



Specyfikacje

Model		DS-7708NI-I4/8P	DS-7716NI-I4/16P	DS-7732NI-I4/16P
Wejście Video/Audio	Wyjście wideo IP	8-ch	16-ch	32-ch
		Rozdzielczość do 12MP		
	Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
Sieć	Strumień przychodzący	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
	Strumień wychodzący	256 Mbps		
	Zdalne połączenia	32	128	
Wyjście Video/Audio	Nagrywanie (rozdzielczość)	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF /DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF		
	Wyjście HDMI	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście (rozdzielczość) VGA	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)		
Dekodowanie	Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Podgląd na żywo / rozdzielczość odtwarzania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF		
	Jednoczesne odtwarzanie	8-ch	16-ch	16-ch
	Wydajność	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p	4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p	
Zarządzanie siecią	Sieć	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Dysk twardy	SATA	4 interfejsy SATA dla 4HDDs		
	Wydajność	do 6TB dla każdego HDD		
Macierz dyskowa	Sieć	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	Interfejs szeregowy	1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232		
	USB	Przedni panel: 2 × USB 2.0; tył: 1 × USB 3.0		
	Wej/wyj alarmowe	16/4		
Interfejs POE	Interfejs	8 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	16 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	
	Zasilanie	≤200W		
	Standard	IEEE 802.3 af/at		
Ogólne	Zasilanie	100 - 240 VAC		
	Zasilanie	≤300 W		
	Pobór prądu (bez dysku twardego)	≤20 W (bez wł. PoE)		
	Temperatura pracy	-10 - +55° C (+14 to +131° F)		
	Wilgotność	10 - 90 %		
	Typ obudowy	19-inch rack-mounted 1.5U		
	Wymiary (W × D × H)	445 × 400 × 71 mm (17.5" × 15.7" × 2.8")		
Waga(bez dysku twardego)	dysku	≤ 5 kg (11 lb)		

Interfejs

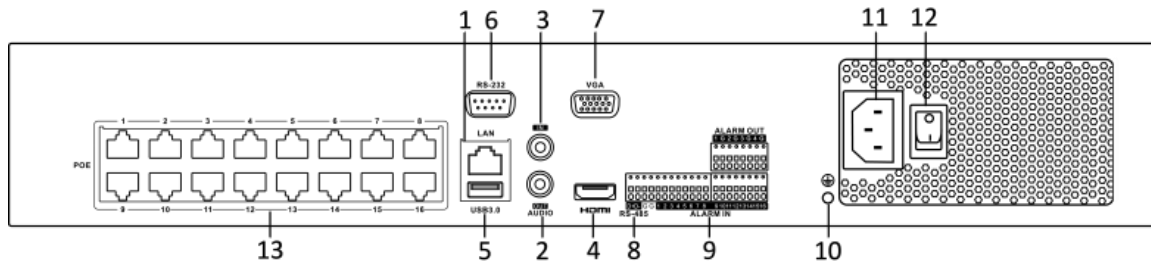

Numer	Nazwa	Numer	Nazwa
1	LAN1 I LAN2	7	Wyjście VGA (DB9 złącze)
2	Wyjście audio	8	RS-485 interfejs szeregowy
3	Wejście audio	9	Controller Port, wej/wyj alarmowe
4	HDMI	10	GND
5	USB 3.0	11	Zasilanie 100 to 240 VAC
6	RS-232	12	Przycisk zasilania
13	Interfejs sieciowy z funkcją PoE (8 interfejsów dla DS-7708NI-I4/8P i 16 interfejsów dla DS-7716NI-I4/16P i DS-7732NI-I4/16P.)		

Dostępne modele

DS-7708NI-I4/8P, DS-7716NI-I4/16P, DS-7732NI-I4/16P

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com