


Sygnalizator akustyczny RoLP SV



Roshni Low Profile (RoLP) jest liderem w zakresie konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych na rynku systemów przeciwpożarowych chociaż znajduje też zastosowanie w znacznie szerszym zakresie aplikacji takich jak bezpieczeństwo, sygnalizacja ogólna i alarmowa. Szeroki zakres napięcia roboczego, dostępnych tonów, rozpoznawalna obudowa oraz reputacja na rynku międzynarodowym czynią ten sygnalizator bardzo uniwersalnym do stosowania w różnych aplikacjach.

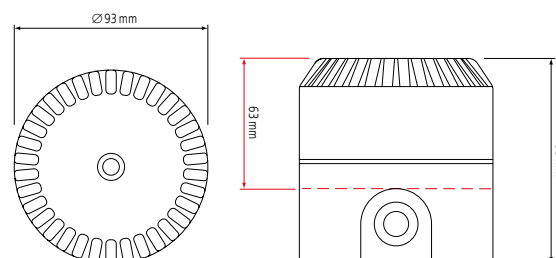

Specyfikacja Techniczna

Napięcie pracy	9 – 18 VDC 18 – 28 VDC
Pobór prądu	12mA (Ton 3)
Moc wyjściowa	102 dB (A) (Ton 3)
Tony	32
Regulacja głośności	10 dB
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Stopień ochrony	IP54 (s)* IP65 (d)*
Materiał	ABS
Waga	250 g
Kolor	Biały lub Czerwony

(s)* podstawa płytka

(d)* podstawa głęboka, typu U

Cechy

- Natężenie dźwięku 102 dB(A)
- 32 tony (do wyboru przez Użytkownika)
- Dwa stopnie alarmowania
- Automatyczna synchronizacja

Korzyści

- Idealny do sygnalizacji ogólnej i zastosowań pożarowych
- Posiada certyfikowane tony pożarowe oraz tony do zastosowań ogólnych
- Funkcje ostrzegania i alarmowania
- Udoskonalona przejrzystość tonów celem redukcji pomyłek

Typ	Nr artykułu	Opis
ROLP/SV/R/S	540501FULL-0389X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP czerwony, płytka podstawa
ROLP/SV/W/S	540502FULL-0406X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP biały, płytka podstawa
ROLP/SV/R/D	540503FULL-0403X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP czerwony, głęboka podstawa
ROLP/SV/W/D	540504FULL-0410X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP biały, głęboka podstawa