


EM312SR

MODUŁ 1 WEJŚCIE, 2 WYJŚCIA

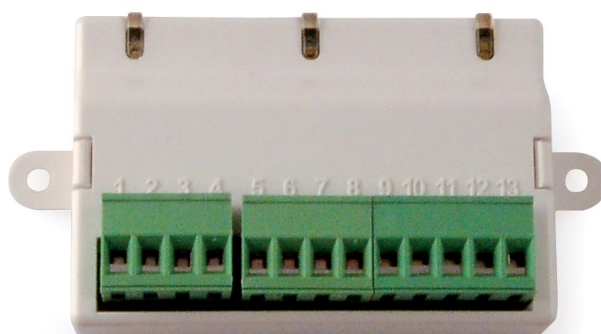

Specyfikacja

1 nadzorowane wejście
1 nadzorowane wyjście
1 nadzorowane wejście dla zewnętrznego zasilania
1 wyjście przekaźnikowe, bezpotencjałowe
Wbudowany izolator zwarcia
3-kolorowa dioda LED dla sygnalizowania stanu wejścia/wyjścia/izolatora
Automatyczne adresowanie (każde urządzenie jest rozpoznawane po numerze seryjnym)
Napięcie pracy: 19 – 30V DC
Pobór prądu w czuwaniu: 80 uA
Pobór prądu w alarmie: 20 mA
Wymiary: 53x100x29mm (WxSxG)
Waga: 66 g